


Zvlhčovač série

UCV



CE

LUCKE®

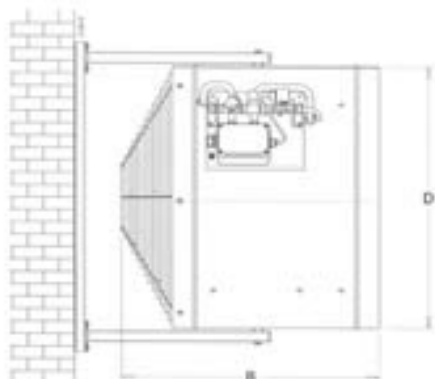

Tato nová série zvlhčovačů vzduchu byla projektována s cílem nabídnout nejvyšší možnou flexibilitu použití spolu s vysoce efektivním zvlhčováním.

Tyto zvlhčovače atomizují vodu pomocí odstředivé síly, takže nepotřebují pro svůj chod nízko či vysokotlaková čerpadla nebo atomizující trysky. Tímto způsobem je odstraněn problém nečistot ve vodě nebo potíže s hokom obsahem vápenatých látek. Zařízení proto zaručuje **dlouhodobý a bezpečný provoz a minimální údržbu.**

Zvlhčovače typu UCV jsou vybaveny dvěma oddělenými elektromotory: jeden pohání odstředivou atomizující jednotku a druhý ventilátor. **To umožňuje vybrat nejvýhodnější orientaci proudu vzduchu** pro jednotlivé aplikace v zemědělství (**produkce hub, zahradnictví a květinářství, klíčení plodin**), průmyslu (**tkalcovském, pletacím, výrobě papíru nebo průmyslu tabákovém**) a ve velkých **chladných halách.**

Nakonec se přidává ještě další efekt, který vzniká navlhčením vzduchu, a to **chlazení prostorů** v letních měsících.

Příslušenství

- SUPP UCV – sada pro montáž na zeď
- PC UCV – elektrický řídicí panel ve vodotěsné skříni, připravený pro připojení na elektronický hygrostat pro provoz ZAP/VYP (hygrostat není součástí dodávky)
- PCE UCV – elektrický řídicí panel ve vodotěsné skříni kompletní s elektronickým hygrometrem a digitálním displejem ukazující hodnotu relativní vlhkosti. Provoz ZAP/VYP. Ten může být připojen na jakékoliv čidlo měřící relativní vlhkost. (Čidlo není součástí dodávky)



PŘÍSLUŠENSTVÍ

1



PŘÍSLUŠENSTVÍ

2



PŘÍSLUŠENSTVÍ

3

Model	Průtok m ³ /h	Výkon l/h	Příkon kW	Napájení	Rozměry mm				Váha kg
UCV 52	3400	35	0,510	třífázový 400 V, 50 Hz +	A 330	B 620	C 735	D 520	26,6
UCV 63/6	6100	35	0,590	24 V, 50 Hz	385	620	735	630	28,1
UCV 63/4	7600	35	0,780	Všechny modely	385	620	735	630	28,6